


NUEVO PRODUCTO

Malla Catamarán Doble Capa

Resistencia de una red anticaída abajo + la comodidad de una malla sin nudo arriba. Rebordeada a mano con cuerda de nylon de alta tenacidad.

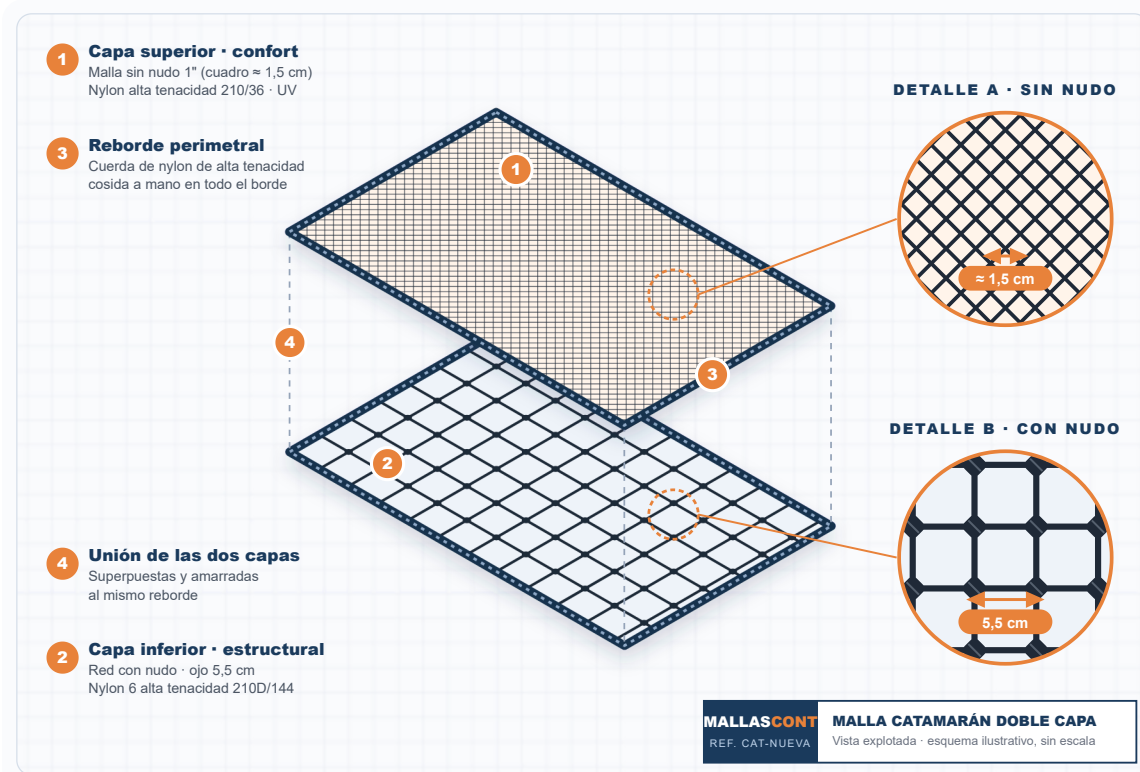

ESPECIFICACIONES DE CADA CAPA

Capa inferior · estructural

Red multifilamento con nudo

Material	100 % poliamida (nylon 6 alta tenacidad)
Hilo / calibre	210D/144
Medida del ojo	5,5 cm
Resistencia a la tracción	100 kg a 7 m de altura*
Elongación máx. a la rotura	25 % del diámetro inicial*
Rendimiento	Aprox. 4,5 m² por kg
Color	Negro
Uso de origen	Red anticaída, catamarán, seguridad pesada

Capa superior · confort

Malla sin nudo (tejido raschel)

Material	100 % nylon alta tenacidad (hilo industrial ENKA)
Calibre	210/36
Tamaño	1" sin nudo · cuadro aprox. 1,5 cm
Peso	150 g/m²
Resistencia	Soporta 50 kg/m² por sí sola*
Acabado	Impermeabilizado con filtro UV (UV-UVB)
Color	Negro
Uso de origen	Glamping, catamarán, camas flotantes, hamacas

BENEFICIOS

- 1 No talla el cuerpo.** La capa superior sin nudo es suave al acostarse o sentarse.
- 2 No se caen los objetos.** El cuadro pequeño de arriba retiene celulares, llaves y juguetes.
- 3 Las mascotas pueden subir.** Las patas no se meten entre los cuadros.
- 4 Doble resistencia.** La capa inferior es red anticaída de nylon 6 de alta tenacidad.
- 5 Rebordeada a mano** con cuerda de nylon de alta tenacidad en todo el perímetro.
- 6 A la medida** de su estructura, para interior o exterior, con protección UV.

EL PRODUCTO TERMINADO

Construcción	Dos mallas superpuestas y unidas: abajo red con nudo de 5,5 cm, arriba malla sin nudo de cuadro aprox. 1,5 cm
Reborde	Cuerda de nylon de alta tenacidad en todo el perímetro, cosida a mano
Fabricación	Artesanal, a la medida exacta de cada estructura
Uso	Interior y exterior · protección UV
Propiedades del hilo de nylon	Tenacidad 8,5 g/denier · conserva 85,9 % de su resistencia mojado · resistencia a la abrasión muy buena · resistencia UV buena · no se pudre*
Garantía MallasCont	1 año por defectos de fabricación
Mantenimiento	Recomendado cada 6 meses con el Kit de Mantenimiento Catamarán

PRECIO POR METRO CUADRADO

Con IVA incluido · Fabricación a la medida
Instalación y envío se cotizan aparte

\$70.000 / m²

IDEAL PARA

Glamping · Catamaranes de terraza · Fincas y casas campestres · Hoteles y hostales · Zonas de descanso
Hogares con mascotas · Hogares con niños · Miradores

CUIDADOS PARA QUE DURE MÁS

- Lávela de forma rutinaria solo con agua, sin productos químicos, para retirar hojas, polvo y residuos orgánicos.
- Evite el roce con elementos cortantes, puntiagudos o ásperos.
- No la exponga al fuego ni a fuentes de calor directo.
- No salte ni brinque sobre ella y no supere la carga para la que fue instalada.
- Revise el reborde y los amarres a la estructura cada 6 meses.
- Aplique el tratamiento del Kit de Mantenimiento Catamarán para renovar la protección UV.

CÓMO COTIZAR

Envíenos por WhatsApp el **largo y el ancho** de la estructura (o una foto con las medidas) y la ciudad de instalación. Forma de pago: **50 % de anticipo** para iniciar la fabricación y **50 % contra entrega**.

* Datos de las fichas técnicas de los fabricantes de cada malla y del hilo, medidos en condiciones de ensayo. La resistencia real depende del tamaño, la tensión, la estructura y el uso. Las medidas del cuadro son aproximadas. Esta ficha describe el producto MallasCont; no reemplaza una certificación de sistema anticaída.